

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日  
Date of Application:

2003年 5月 7日

Atsushi OOHASHI, et al. Q78148  
ELECTRIC WIRE FOR ELECTRIC ROTATING....  
Richard C. Turner 202-293-7060  
November 3, 2003

出 願 番 号  
Application Number:

特願2003-129277

[ ST.10/C ]:

[ JP 2003-129277 ]

出 願 人  
Applicant(s):

三菱電機株式会社

2003年 5月27日

特 許 庁 長 官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

太田信一郎

出証番号 出証特2003-3040193

【書類名】 特許願  
【整理番号】 545524JP01  
【提出日】 平成15年 5月 7日  
【あて先】 特許庁長官殿  
【国際特許分類】 H01B 7/00  
H02G 1/14

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会社  
社内

【氏名】 大橋 篤志

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会社  
社内

【氏名】 黒木 健作

【特許出願人】

【識別番号】 000006013

【氏名又は名称】 三菱電機株式会社

【代理人】

【識別番号】 100073759

【弁理士】

【氏名又は名称】 大岩 増雄

【選任した代理人】

【識別番号】 100093562

【弁理士】

【氏名又は名称】 児玉 俊英

【選任した代理人】

【識別番号】 100088199

【弁理士】

【氏名又は名称】 竹中 岑生

【選任した代理人】

【識別番号】 100094916

【弁理士】

【氏名又は名称】 村上 啓吾

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 035264

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 回転電機巻線用電線、及びその製造方法、及び回転電機巻線の製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 樹脂被覆され径が A なる第 1 の導体部、この第 1 の導体部の両端に形成された、両端部の径が前記 A の 9 0 % ～ 5 0 % である円錐台状の第 2 の導体部を備えたことを特徴とする回転電機巻線用電線。

【請求項 2】 請求項 1 に記載の回転電機巻線用電線を所定の形状に成型して単独巻線部材をつくる成型工程と、回転電機の固定子に前記単独巻線部材を複数本巻回する巻回工程と、隣接する前記単独巻線部材の前記第 2 の導体部を互いに接続して固定子巻線とする接続工程とを、前記の順に実施することを特徴とする回転電機巻線の製造方法。

【請求項 3】 請求項 1 に記載の回転電機巻線用電線を所定の形状に成型して単独巻線部材をつくる成形工程と、前記単独巻線部材を複数本配列し、隣接する前記単独巻線部材の前記第 2 の導体部を互いに接続して集合巻線部材をつくる集合工程と、前記集合巻線部材を回転電機の固定子に装着して固定子巻線とする装着工程とを、前記の順に実施することを特徴とする回転電機巻線の製造方法。

【請求項 4】 樹脂被覆され、径が A なる第 1 の導体部を有する電線を、所定の長さ毎に、その一部分をその径が前記 A の 9 0 % ～ 5 0 % になるまで引き延ばして第 2 の導体部を形成するとともに、前記樹脂被覆を剥離させる引き延ばし工程と、

前記第 2 の導体部の長さ方向のほぼ中間位置で、前記第 2 の導体部を切断するとともに、前記剥離させた樹脂被覆を前記第 2 の導体部から取り除く切断工程とを含むことを特徴とする回転電機巻線用電線の製造方法。

【請求項 5】 樹脂被覆され、径が A なる第 1 の導体部を有する電線を、所定の長さ毎に、その一部分をその径が前記 A の 9 0 % ～ 5 0 % になるまで押しつぶして第 2 の導体部を形成するとともに、前記樹脂被覆を剥離させる塑性変形工程と、

前記第 2 の導体部の長さ方向のほぼ中間位置で、前記第 2 の導体部を切断する

とともに、前記剥離させた樹脂被覆を前記第 2 の導体部から取り除く切断工程とを含むことを特徴とする回転電機巻線用電線の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

この発明は、例えば発電機、電動機などの交流回転電機の回転電機巻線を構成する回転電機巻線用電線、及びその製造方法、及び回転電機巻線の製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

例えば、自動車や船舶、農業機器に搭載されている内燃機関に装着される交流小型発電機（以下回転電機という）で、その固定子に巻線を巻回する作業を自動化する場合、その構造から長い線を端から巻いていくことが容易でないために種々の工夫がなされている。

例えば特許文献 1 には、特許文献 1 の図 7 に示されるような小型回転機の固定子に巻線を巻回する場合には、同じく図 8 に開示されたように U 字形に成型したコイル 2 3 を、同じく図 1 3 のように固定子に順にはめ込んでから、同じく図 2 に開示されたようにコイル端を加工して、隣同士のコイル端 2 3 d, 2 3 f を順に接続する方法が開示されている。

【0003】

また、特許文献 2 には、その図 6 に開示されているように、長尺の素線を同時に同一平面上で雷状に折り曲げ形成し、ついで図 7 にあるように直角方向に治具にて折りたたみ、図 8 に示された内層側の素線群を作成する。また、同様にして図 9 の外層側の素線群を作成してから、両者を一体化してコイルを形成する方法が開示されている。特許文献 1、2 に記載の方法は、コイルの製法としては異なるが端部を互いに接続するという観点では同じである。

【0004】

特許文献 1、2 に開示された方法で巻線を構成する場合、巻線の被覆又は皮膜（一般には樹脂塗膜である）を剥離し、導体先端に切欠部を作って断面縮小部を

形成している。断面縮小部は接続部が肥大して回転電機の狭小部に入らないと言うことが生じないようにするために用いられている。皮膜 1 1 6 の剥離方法として切削やブラッシングやシェーピングといった機械的に剥離する方法と、薬品を使用した化学的剥離方法とがある。また、導体 1 1 2 の切削にはサイドカッター、リーマ、あるいはワイヤーストリッパーを用いる方法がある。

いずれの方法あるいは工法を用いたとしても、特許文献 1 に開示された技術では、電線 1 0 0 の被覆 1 1 6 を取り除く作業を実施した後で、改めて導体 1 1 2 の先端に切り欠き部 1 1 4 を設ける作業を行わなければならない。その理由は、その加工形状や対象とする材質に差があるため工具や工法が同じではなく、同時には実施出来ないからである。

#### 【 0 0 0 5 】

このため、特許文献 1 に開示された方法では自動化が困難であり、また、自動化したとしても、異なる作業を専用に行う専用自動機械を複数台用いて、複数の工程を経なければならないため、コストが高く付く上に、効率が悪いという課題があった。

#### 【 0 0 0 6 】

##### 【特許文献 1】

特開 2 0 0 0 - 1 6 4 0 4 3 号公報、図 2、図 7、図 8、図 1 3

##### 【特許文献 2】

特開 2 0 0 1 - 2 1 1 5 9 0 号公報、図 6 ～ 図 9

#### 【 0 0 0 7 】

##### 【発明が解決しようとする課題】

小型回転電機の固定子の従来の巻線は以上のように構成されていたので、巻線加工の自動化が困難であり、また、自動化したとしても、異なる作業を専用に行う専用自動機械を多数用いて、複数の工程を経なければならないため、コストが高く付く上に、効率が悪いという課題があった。

#### 【 0 0 0 8 】

この発明は、上記のような従来の課題を解消し、自動化が容易で、コストもかからない固定子の巻線用電線とその製造方法、及び回転電機巻線の製造方法を提

供することを目的とする。

【 0 0 0 9 】

【課題を解決するための手段】

この発明による回転電機巻線用電線は、樹脂被覆され径がAなる第1の導体部、この第1の導体部の両端に形成された、前記両端部の径が前記Aの90%～50%である円錐台状の第2の導体部を備えたものである。

【 0 0 1 0 】

【発明の実施の形態】

実施の形態1では、この発明の回転電機の巻線部材（セグメントコイルとも言う）の形状について説明する。実施の形態2では、実施の形態1で説明した巻線部材の製造方法について説明し、実施の形態3ではこの製造方法を実施するための加工機械について説明する。

【 0 0 1 1 】

実施の形態1.

この実施の形態では、例として例えば図8に示すような車両用交流発電機101の固定子コイルとして用いる巻線部材100の形状と製法について図1により説明する。

この発明による加工を施して、所定の形状に成型（例えばU字状）した単独巻線部材100を、図2に示すように固定子鉄心（コア）200の軸方向から挿入し（巻回工程という）、反挿入側で隣接する巻線部材の導体同士を接合（接続工程という）することによって複数ターン数の複数相巻線を構成する。図2では理解を助けるため、単独巻線部材を挿入した直後の図と、その端部を溶接接合して巻線を構成した後の両者を図示している。

単独巻線部材100は、樹脂被覆され径がAの導体（第1の導体部という）を持つ電線であり、その導体部112は銅（接合方法が工夫されているならアルミでもよい）で、その端部は、断面がもとの径（A）よりも縮小された第2の導体部110と、径がもとの径から細径部110の径へと変化（漸減）する円錐部120とを含んでいる。第2の導体部110の径はもとの径Aの90%～50%である。図1では、被覆116は円錐部120の径が最も太い部分で切断されてい

るように図示しているが、実施の形態 2 の加工方法で詳細に説明するように、ある位置で強制的に切断するものではないので、その切断位置はある範囲内であれば、そしてその位置は円錐部 1 2 0 の上のどの位置で切れていても良い。例えば円錐部 1 2 0 の全部が被覆 1 1 6（皮膜と言う場合もある）で覆われていても良い。

#### 【 0 0 1 2 】

第 2 の導体部 1 1 0 の長さは、隣のコイルの第 2 の導体部 1 1 0 との接合に支障のない長さ（例えば電線のもとの太さの数倍）であればよいが、各コイルでその長さがほぼ一定であることが望ましい。前述したように第 2 の導体部 1 1 0 の径は元の第 1 の導体の径 A の半分から 9 0 % 程度と説明したが、要は 2 本あわせてコイルの電流を通流するのに支障のない太さ（例えば 1 本の断面積が半分）であって、かつ、なるべく細い方がよい。

円錐部 1 2 0 の長さは、2 本の端部を互いに寄せて接合するとき、間に空間が生じない程度の長さ、例えば元の導体径程度の長さであればよいが、これは厳密に要求されるものではないので、径が第 1 の導体部から第 2 の導体部へと漸減する円錐台状であればよい。この場合は円錐台状の部分を第 2 の導体部と呼ぶ。

#### 【 0 0 1 3 】

導体同士の接合には例えば T I G 溶接（タングステンイナートガス溶接）を用い、導体の母材を溶融接合させて、所定の溶接強度を得ることが出来る。また、接合後にその接合部位を樹脂コーティングすることによって固定子巻線の絶縁性を確保する。このような接合、コーティングは前述の特許文献 1 に記載の技術である。導体同士の接合する場合、導体接合部先端は皮膜剥離後に導体同士を突き合わせてアークを飛ばすという工程となるが、T I G 溶接の強度を確保するためには皮膜剥離を完全に行い、先端同士を同等長さに合わせる必要性がある。

また、導体先端に細径部を設けることによってアークを発生させる電源の電力を少なく抑えることが可能となる。

#### 【 0 0 1 4 】

実施の形態 2.

実施の形態 1 の図 1 で説明した単独巻線部材 1 0 0（及び巻線用電線）を製造



する製造方法を説明するため、製造手順について図 3 と図 4 により説明する。図 3 (a) では第 1 の導体 1 1 2 と、被覆 1 1 6 を持つ長尺の電線 1 5 0 を示している。(b) では電線 1 5 0 の端部から所定の長さごとに、その一部分を両側に引き延ばすことにより第 1 の導体 1 1 2 の径を細くして、円錐部 1 2 0 と第 2 の導体部 1 1 0 を形成する引き延ばし工程を行った後の形状を示している。このとき被覆 1 1 6 は第 1 の導体 1 1 2 の銅やアルミ素材ほどには引き延ばしに耐えられないので、引き延ばし率がある範囲を超えた時点で自然に剥離、切断され、図中 1 1 6 で示すように、円錐部 1 1 6 の付近で切れてしまう。切れた被覆は基本的には自然に落下し除かれる。皮膜が自然に落下するので特別に皮膜除去を意識する必要はないが、落下しなくても次の切断工程のとき大抵落ちてしまう。(c) では引き延ばして形成された第 2 の導体部 1 1 2 の中程で、第 2 の導体部 1 1 2 を切断した状態を示す(切断工程という)。(d) は(c)の切断の結果、得られた巻線部材の成形前の状態を示す。(e) は所定の形状(この図の例は U 字状)成形して単独巻線部材 1 0 0 としたものを示し(成形工程)、実施の形態 1 の図 1 と同じものである。

#### 【 0 0 1 5 】

以上の工程の流れの理解を助けるため図 4 に工程のフローを示す。

図 4 では、まず引き延ばし工程で、電線の一部を引き延ばして(必ずしも引いて延ばすということではなく、実施の形態 3 で説明するように塑性変形させて延ばすことでもよい)第 2 の導体部を形成する(ステップ S 1)。この時同時に、被覆が自然剥離して落ちる。(ステップ S 2)。次に切断工程で、第 2 の導体部の中程で電線を切断する(ステップ S 3)、このときステップ S 2 で落ちきらずに残っていた被覆が落ちる。次に成形工程で切断された電線を U 字型に成形して単独巻線部材とする。

#### 【 0 0 1 6 】

従来の方法では、皮膜剥離した後、切り欠き部を形成せざるを得ないが、本発明では電線を塑性変形で断面縮小部(第 2 の導体部)を設けることにより、被覆が自然に剥離するので、特別に被覆剥離工程を設ける必要がなく、加工時間も短縮され、また電線も傷付かないと言う効果が得られる。

## 【 0 0 1 7 】

## 実施の形態 3.

本実施の形態では、実施の形態 2 の加工を行うロータリースウェーjing機（スウェーjing機とも言う）の構造について説明する。図 5（a）に示すように、中心に電線 1 5 0 を配置し、外側へ順にダイス 2 0、くさび 2 1、ハンマー 2 2、ハンマーローラ 2 3、スウェーjingローラ 2 4 を有している。ダイス 2 0、くさび 2 1、ハンマー 2 2、ハンマーローラ 2 3、スウェーjingローラ 2 4 は一体でダイス本体 1 9 と呼ぶ。電線 1 5 0 の進行方向（矢印）に対して（図に向かって左側から）ガイド 3 0、奥側にチャック 3 2 を配置し、電線 1 5 0 の送りをサポートしている。

## 【 0 0 1 8 】

ダイス 2 0 は図示しないスプリングにより保持された超硬鋼により構成されており、電線 1 5 0 と接触して塑性変形させる役割を果たす。ダイス 2 0 の外側のくさび 2 1 は電線 1 5 0 の進行方向に位置を制御することによってダイス 2 0 の加工径を調整し、異なる径の電線の加工に対応させる役割を持っている。

## 【 0 0 1 9 】

次に動作について説明する。 図 6 はスウェーjing機による工程説明図である。以下左右、上下は図に向かって言うものとする。

まず、図 5 / 図 6（a）のように図の左側から電線 1 5 0 を挿入する。そしてチャック 3 2 で電線を把持し、位置が決まったところで、最外径側に配置された 9 個のスウェーjingローラ 2 4 は固定されており、その内側をその他の部品が一体で回転することによりハンマーローラ 2 3 がスウェーjingローラと接触する。この時、ハンマー 2 2 が内径側に押され、ダイス 2 0 を 3 方向から押すことによって、コイルがプレスされる。この段階においてコイルは進行方向側に延びるようにダイス 2 0 の寸法分塑性変形し、細径の部位が形成される（これを引き延ばし工程または塑性変形工程という）。ハンマーローラ 2 3 がスウェーjingローラ 2 4 と接触していないときは、ダイス 2 0 に取り付けられている図示しない弾性材の作用によりコイル 1 5 0 とダイス 2 0 は接触せず、ダイス 2 0 が（電線 1 5 0 が）次の加工位置に送られる。

## 【 0 0 2 0 】

ここでコイル 1 5 0 の被覆 1 1 6 に着目すると、ダイス 2 0 の軸方向幅寸法分のコイルの伸びに皮膜 1 1 6 の伸びがついてこれず、また、皮膜 1 1 6 がダイス 2 0 にたたかれることで剥離されることとなり、皮膜剥離の寄与度としては前者の方が大きい。

このように本実施の形態では断面丸線材の塑性加工機であるロータリースウェーピング機にコイルを通し、断面縮小化することによって断面縮小させるだけではなく、皮膜を剥離することが同時に出来るという効果を有している。

なお、図には示さないが、ダイス 2 0 とチャック 3 2 との間に切断器具を配置して第 2 の導体部がここに来たとき切断するようにしても良い。

## 【 0 0 2 1 】

実施の形態 4 .

実施の形態 1 の説明では、まず U 字状の巻線部材を成型し、これを固定子に巻回した後、その端部同士を接合して固定子巻線を構成する場合について説明したが、特許文献 2 に示された構造のコイル、即ち、まず、実施の形態 1 の加工を施して製造した電線を所定の形状に成型し、図 9 ( a ) に示すように長尺成型コイル 1 0 0 b を複数本配列し、互いに編み込んで長尺のコイル群（集合成型コイル 1 3 0 という）を形成した後、固定子にセッティングする（装着工程という）ように巻線していく場合にも適用が可能である。即ち、図 9 ( a ) に示すように、まず所定の形状に成型した複数の長尺成型コイル 1 0 0 b を配列する。そのコイルエンドのコイル端に着目すると、隣接するコイル同士を T I G 溶接し、複数ターン数の集合長尺成型コイル 1 3 0 を構成する（集合工程）。これを折りたたんで ( b ) 図の集合長尺成型コイル 1 3 0 とする。この後、図示しない固定子のスロットに装着する（装着工程）。本実施形態のものでは、実施の形態 1 の方法に比して、溶接部の数が激減するため固定子の製造スピードが格段に向上される。理解を助けるため、図 9 ( b ) の詳細図を ( c ) に示す。また、( c ) の中の 1 本の長尺成型コイル 1 0 0 b を ( d ) 図に示す。

## 【 0 0 2 2 】

なお、参考までに、このコイルを用いて製造された回転電機の構造を図 1 0 に

示す。図ではややわかりにくいですが、コイル 1 3 0 の端部の形状が図 8 に示した回転電機のコイル 1 0 0 の端部形状とは微妙に変化していることがわかる。

なお、各実施の形態では使用電線は断面円形であるとして説明したが、ダイスやチャック、ガイドの形状を相応な形状に変形させれば、断面扁平な電線、断面矩形の電線にも適用できる。固定子の図示しないスロット内に挿入するコイルを断面扁平形状に成形すれば、スロットに対する導体の占積率を向上させ、通電時の固定子コイルの温度上昇を低減させることができる。

### 【 0 0 2 3 】

#### 【発明の効果】

本発明の小型回転電機の固定子の巻線用電線は、以上に説明したように構成されているので、巻線加工の自動化が容易となり、また、自動化した場合、1 台のスウェーijing 機械により、端部の被覆の剥離と成型とを同時に行うことができるので、工程数が減少し、コストを下げ、作業効率が向上するという効果が得られる。

#### 【図面の簡単な説明】

- 【図 1】 実施の形態 1 の回転電機巻線の形状を示す図である。
- 【図 2】 図 1 の巻線の組み立て方法を説明する説明図である。
- 【図 3】 実施の形態 2 の製造方法の手順を説明する説明図である。
- 【図 4】 手順を説明するフローチャートである。
- 【図 5】 実施の形態 3 のスウェーijing 機の構成説明図である。
- 【図 6】 図 5 のスウェーijing 機の動作を説明する図である。
- 【図 7】 図 5 のスウェーijing 機による電線の状態を説明する図である。

【図 8】 回転電機のコイルを説明する図である。

【図 9】 実施の形態 4 の集合長尺成型コイルを示す図である。

【図 1 0】 図 9 のコイルを用いて製造された回転電機のコイル形状を示す図である。


#### 【符号の説明】

1 9    ダイス本体、    2 0    ダイス、    2 1    くさび、    2 2    ハンマー、

2 3 ハンマーローラ、 2 4 スウェーピングローラ、  
1 0 0 単独巻線部材、 1 0 0 a 加工済み電線、  
1 0 0 b 長尺成型コイル、 1 1 0 第 2 の導体部、  
1 1 2 第 1 の導体部、 1 1 6 被覆、 1 2 0 円錐部、  
1 3 0 集合長尺成型コイル、 1 5 0 電線、 2 0 0 コア。


【書類名】 図面

【図 1】





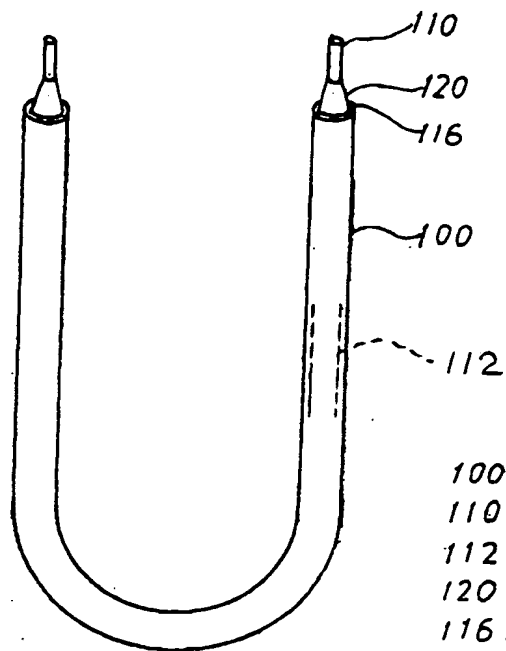


100: 単独巻線部材  
110: 第2の導体部  
112: 第1の導体部  
120: 円錐部  
116: 被覆

【図2】

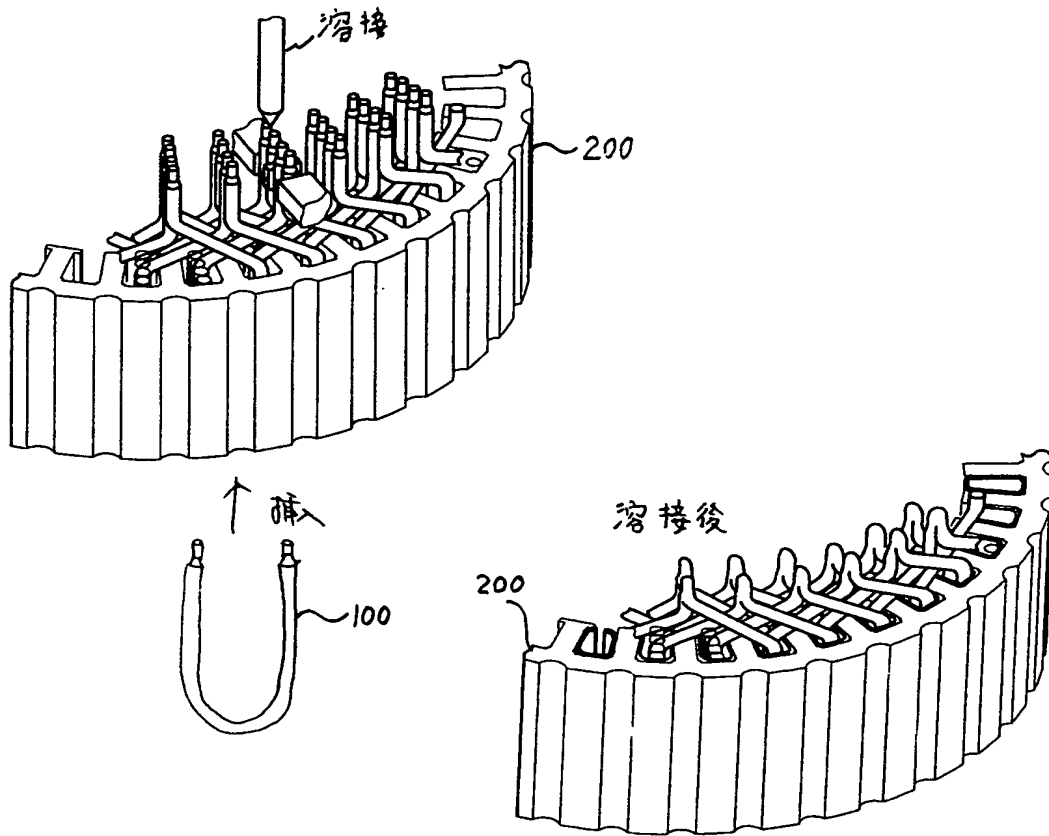


【図 3】

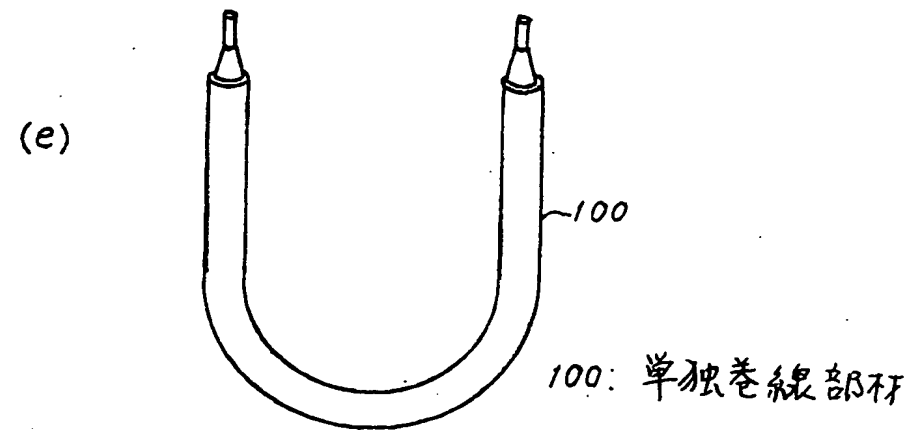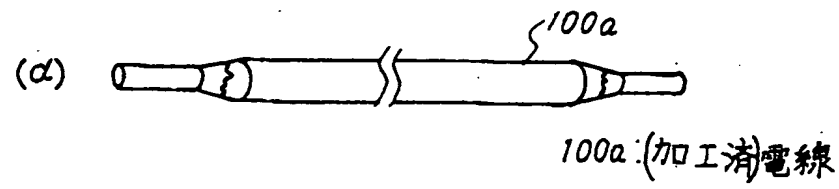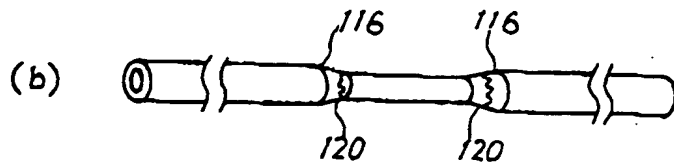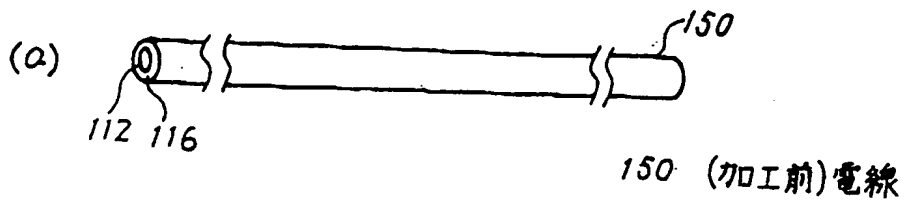




【図4】

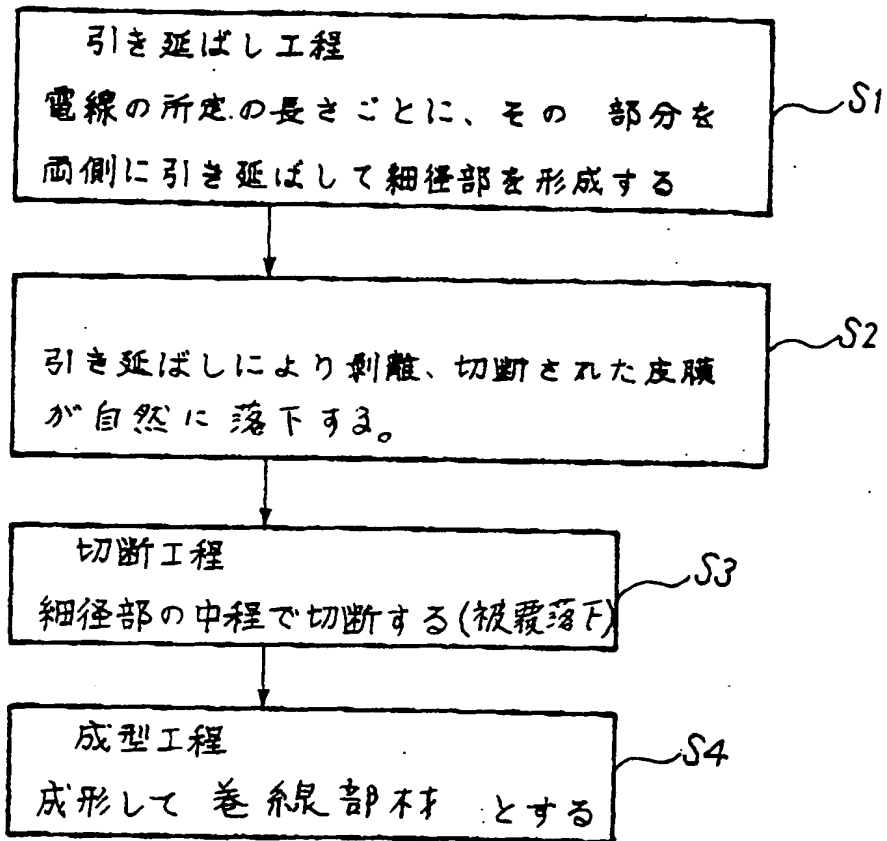


【図5】

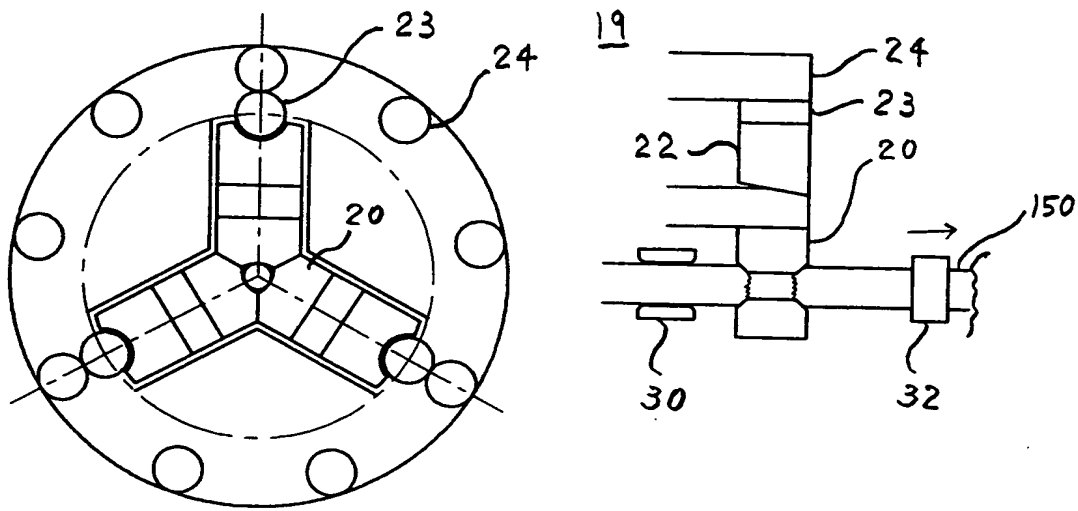


- 20 : ダイス
- 23 : ハンマーローラ
- 24 : スクエーシングローラ
- 30 : ガイド
- 32 : ナット

【図 6】

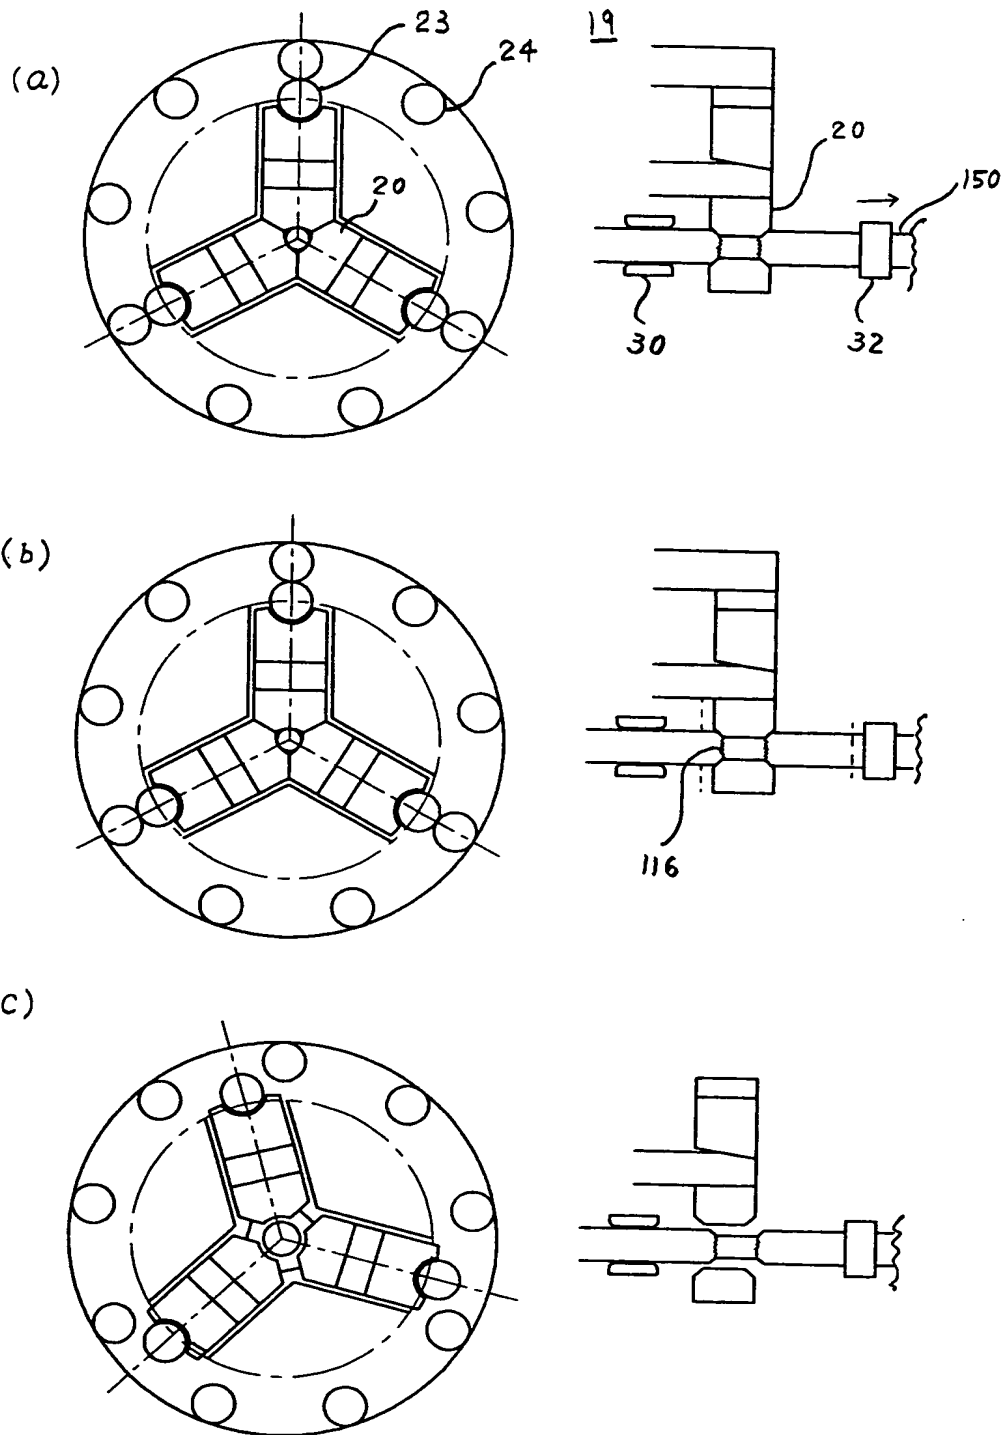


【図 7】

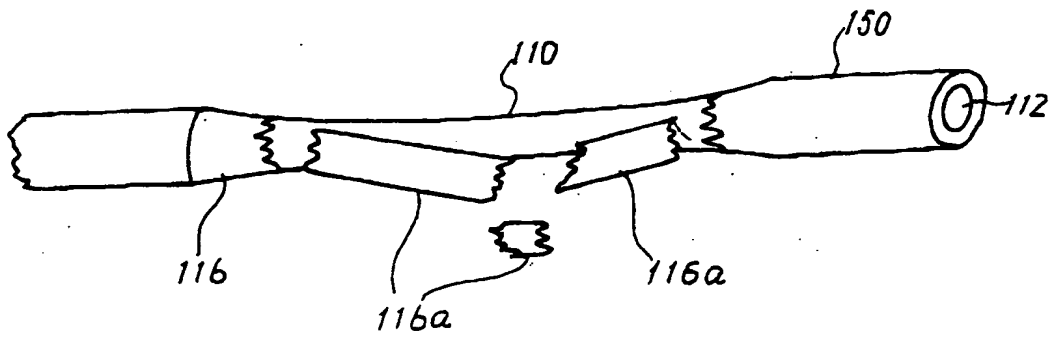


- 110 : 第2の導体部
- 112 : 第1の導体部
- 116 : 被覆
- 116a : 剥離した被覆
- 150 : 電線

【図 8】

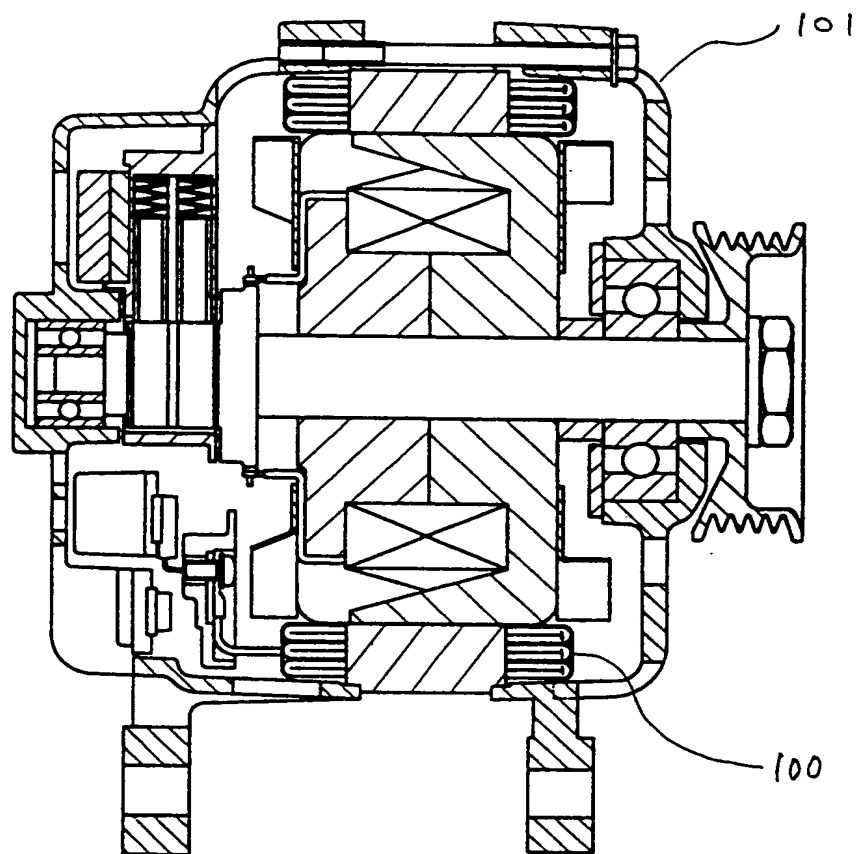


【図 9】

(a)

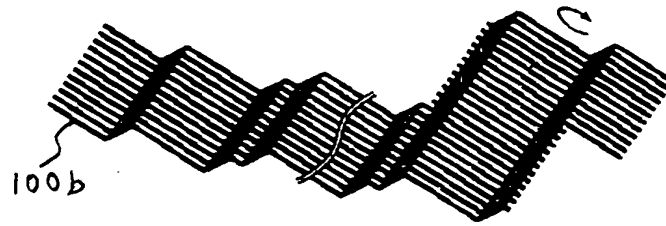


(b)

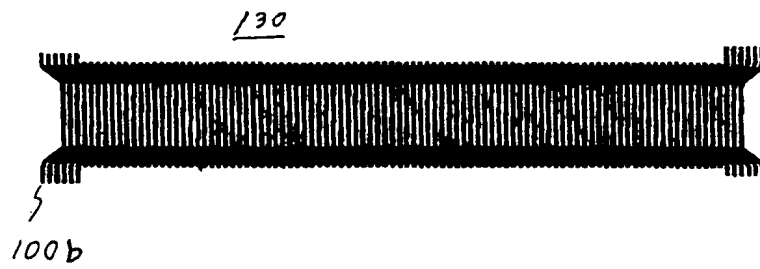


130: 集合長尺成形ワイル


(c)

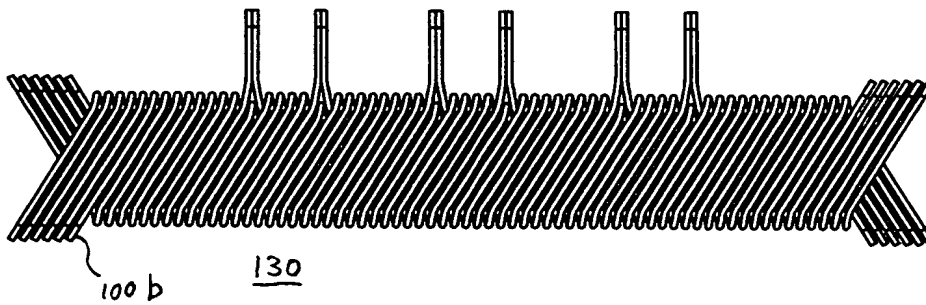

(d)

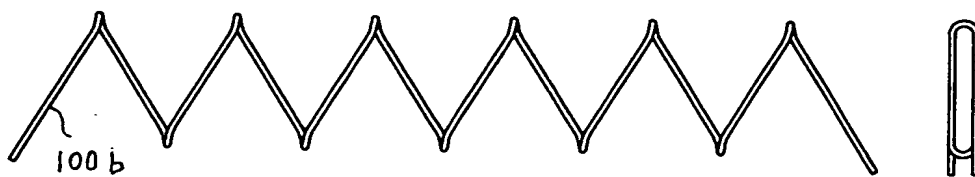

【図10】

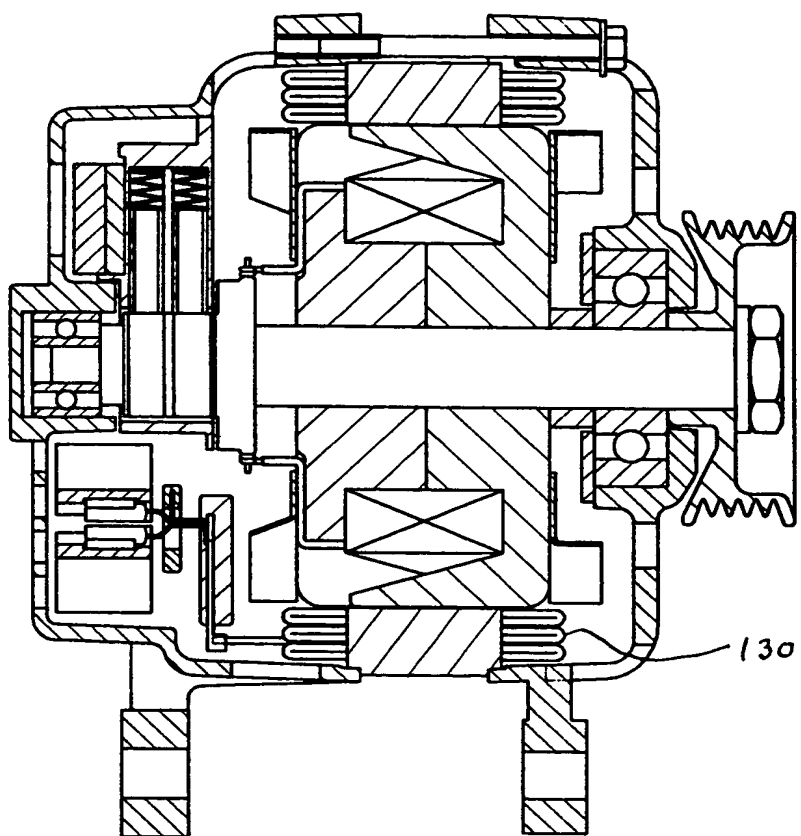

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 巻線部材を製造する場合、まず電線の被覆を剥離した後、電線先端を細くする加工を行う必要があり、工程が複雑でコストが高く付いた。

【解決手段】 第 1 の導体部 1 1 2 と被覆 1 1 6 とを有する電線 1 5 0 の一部を引き延ばして第 2 の導体部 1 2 0 を作る。細くすることにより被覆 1 1 6 は自然に剥離する。この後、引き延ばされた第 2 の導体部の中程で切断することにより巻線部材 1 0 0 用の電線ができあがる。これを所定の形状、例えば U 字型に成型して巻線部材 1 0 0 を得る。被覆を剥離する工程を省けるので作業効率が向上し、コストを低減できる。

【選択図】 図 3



出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [ 0 0 0 0 0 6 0 1 3 ]

1. 変更年月日	1 9 9 0 年 8 月 2 4 日
[変更理由]	新規登録
住 所	東京都千代田区丸の内 2 丁目 2 番 3 号
氏 名	三菱電機株式会社